

РОК006 - Садовый кран

🔗 Спасибо! РОК006 - Садовый кран

Уважаемый покупатель, благодарим за ваш выбор. В "Пушок Хардваре" мы производим и продаем то чем пользуемся сами. Мы рады поделиться нашим опытом, поэтому по любым **вопросам установки и эксплуатации** ПИШИТЕ нам на service@pushok.com или группу вКонтакте. Обязательно поможем!

Описание


Кран отлично подходит для использования на дачных и приусадебных хозяйствах. Использует шаровой механизм, работает на давлении от 0 до 2 атмосфер. Не боится грязи и непогоды. Работая на батарейках, кран сможет находиться в режиме ожидания не менее 5 лет, а одного комплекта батарей хватит на 9000+ переключений.

Наш кран сообщает свое актуальное состояние, в том числе во время перемещения. Эта особенность позволяет реализовывать зависимые автоматизации и просто быть уверенным, что полив состоялся. На кране предусмотрена возможность электронного переключения по месту коротким нажатием на кнопку

🕒 Управление после распаковки

Кран поставляется с установленными батарейками, и при этом находится в режиме хранения (глубокого сна). Однократное нажатие на кнопку не будет вызывать переключения до выполнения процедуры сопряжения или вывода из режима хранения (см. ниже)

Сопряжение

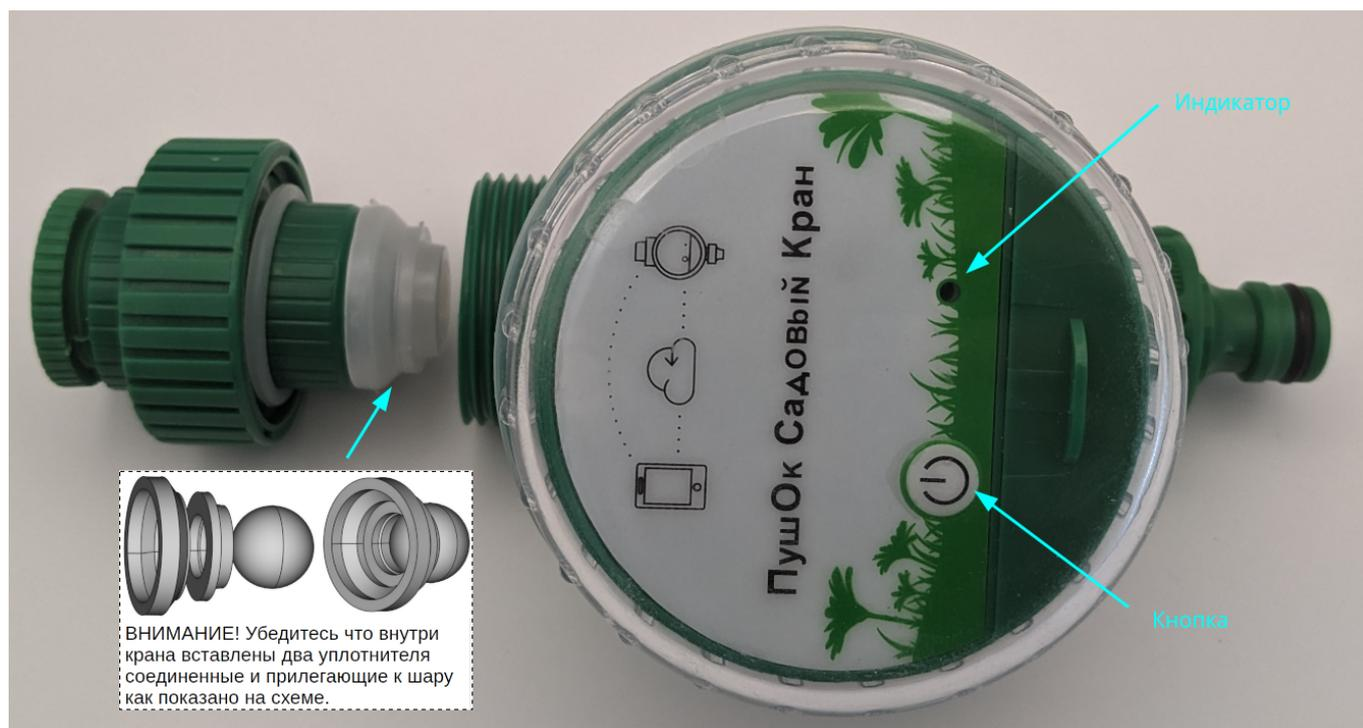

Открутите верхнюю крышку крана для доступа к кнопке. Нажмите и удерживайте кнопку. Светодиод загорится сразу при нажатии и через 5 секунд начнет мигать. Отпустите кнопку. При необходимости повторите. По завершении процедуры сопряжения плотно закрутите верхнюю крышку.

⚠️ Может потребоваться добавить т.н. конвертер вручную

В последних версиях ZigBee2MQTT все наши устройства должны поддерживаться "из коробки". Однако, ввиду того что устройства новые, возможно и скорее всего у вас более ранняя версия и вам нужно будет загрузить отдельный файл "конвертер". Эти файл можно найти на странице продукта <https://pushok.io/devices/pok006> а инструкции по загрузке <https://pushok.io/docs/compatibility>

Установка по месту использования

Садовый кран можно располагать в любом положении, в т.ч. просто оставить на земле. На кране есть стрелка направления потока для правильного подключения к источнику водоснабжения. **ОБЯЗАТЕЛЬНО** обратите внимание на наличие и правильную установку уплотнителя во входном канале крана. Отсутствие или не правильная установка приведет к проникновению воды внутрь крана и выходу его из строя и это не является гарантийным случаем. Кран поставляется с установленными и правильно собранными уплотнителями, но они могут выпасть во время установки. Также важно плотно закрутить накидную шайбу так чтобы входной узел не проворачивался относительно крана.


Хранение и эксплуатация

По окончании сезона (в зимнее время) устройство необходимо перенести в отапливаемое помещение. Батареи вынимать не обязательно, но важно при этом перевести устройство в спящий режим. Для этого нужно нажать на кнопку, но не отпускать в момент, когда светодиод начнет мигать, а дождаться, когда он снова загорится постоянно, и отпустить. После этого светодиод мигнет 3 раза, сообщая о переходе в спящий режим. Вывод из спящего режима осуществляется так же, как сопряжение.

Совместимость

Устройство совместимо с Zigbee2MQTT, ioBroker. Подробнее: <https://pushok.io/docs/compatibility>

Место в экосистеме

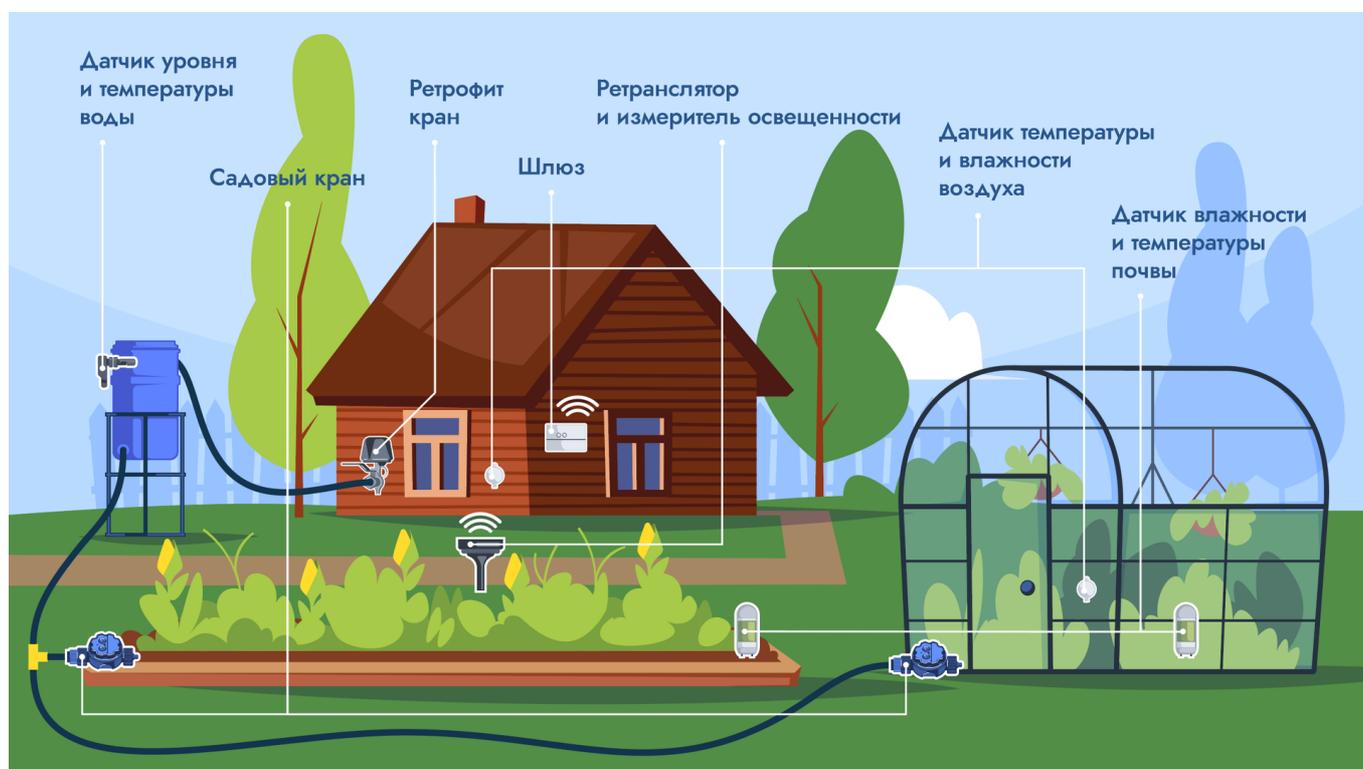

QR ссылки

Садовый кран	Сопряжение	Совместимость	Группа ВКонтакте
			